

エマルジョン型シリコーン消泡剤 TSA730

TSA730は、シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。

特長

- 消泡効果の持続性に優れています。
- 分散性に優れています。

用途


- 水系の一般工業用
- 各種工業の廃水、汚水処理用

特性例

項 目	特性値
外観	乳白色エマルジョン
比重 (25℃)	1.01
有効成分 %	40
イオン性	ノニオン
希釈剤	水

消泡効果の一例

オレイン酸ナトリウムに対する消泡効果

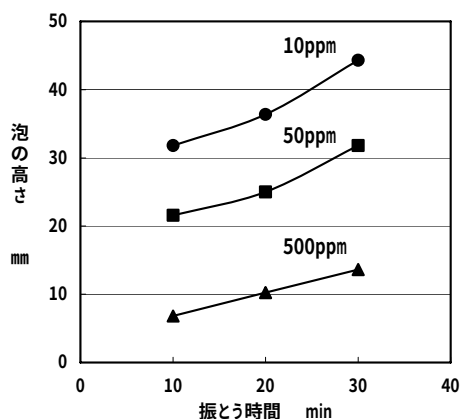


発泡液 : オレイン酸ナトリウム0.1%水溶液

振とう数 : 100回/min

添加量　　：有効成分として
無添加　　：170mm以上

SBRラテックスに対する消泡効果

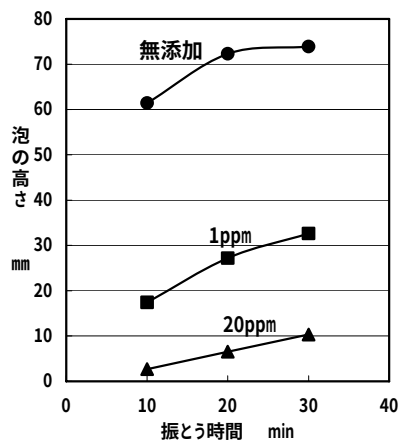

発泡液　　：SBRラテックス
振とう数　：100回/min
添加量　　：有効成分として

使用方法

原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1～100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性を確認のうえ、ご使用ください。

使用上の注意

- 取り扱い時は、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を使用してください。
- 換気のよい所で使用してください。

保管上の注意

- 直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所(5～25℃)に保管してください。
- 子供の手の届かない所に保管してください。

荷姿・梱包

- 1kg紙パック(1ケース15P入り)
- 15kg石油缶
- 200kgドラム

消防法危険物

危険物非該当

発行：2000年10月/改訂①2002年1月、TSA730 J

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。

・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。

・安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

・本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。

・仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。



モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
<http://www.momentive.jp>

テクニカルアンサーセンター
東京本社(営業)
大阪支店
名古屋支店
九州営業所

TEL.0276-20-6182、0120-975-400 FAX.0276-31-6259
TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122
TEL.06-6251-6272(代) FAX.06-252-8255
TEL.052-962-5731(代) FAX.052-962-5750
TEL.092-291-2056(代) FAX.092-262-1411