


## Product Data

# ヒドロキシ末端ジメチルポリシロキサン YF3800, XF3905, YF3057, YF3807 YF3802, YF3897, XC96-723

YF3800、XF3905、YF3057、YF3807、YF3802、YF3897、XC96-723は、両末端にシラノール基を持つジメチルシリコンオイルです。

### 構造式

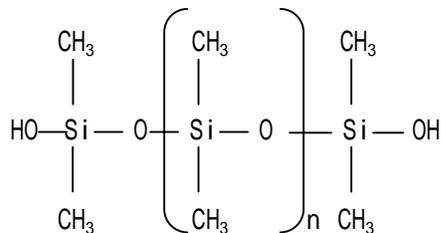

### 特長

末端にシラノール基を持ち、反応性があります。

### 用途

有機材料のシリコン変性用  
塗料、プラスチックの改質用

### 特性例

製品名	外観	粘度 (25 ) mm <sup>2</sup> /s	比重 (25 )	屈折率 (n <sub>D</sub> <sup>25</sup> )
XC96-723	無色透明液状	30	0.98	1.406
YF3800	無色透明液状	80	0.97	1.403
XF3905	無色透明液状	700	0.97	1.403
YF3057	無色透明液状	3,000	0.97	1.403
YF3807	無色透明液状	20,000	0.97	1.403
YF3802	無色透明液状	80,000	0.97	1.403
YF3897	無色透明ガム状	-	0.98	1.404

### 取扱い上の注意

取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。  
換気のよい所で使用してください。

## 保 管

直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管してください。  
子供の手の届かない所に保管してください。

## 荷姿・梱包

XC96-723 : 17kgペール缶、180kgドラム  
YF3800 : 1kgポリビン(10P/ケース)、15kg石油缶、180kgドラム  
XF3905 : 15kg石油缶、180kgドラム  
YF3057 : 15kg石油缶、200kgドラム  
YF3807 : 1kgポリビン(10P/ケース)、180kgドラム  
YF3802 : 15kgペール缶、180kgドラム  
YF3897 : 15kgペール缶

## 消防法

XC96-723 : 危険物第4類第3石油類  
YF3800 : 非危険物。指定可燃物の可燃性液体類に該当。  
XF3905 : 非危険物。指定可燃物の可燃性液体類に該当。  
YF3057 : 非危険物。指定可燃物の可燃性液体類に該当。  
YF3807 : 非危険物。指定可燃物の可燃性液体類に該当。  
YF3802 : 非危険物。指定可燃物の可燃性液体類に該当。  
YF3897 : 非危険物。指定可燃物の合成樹脂類に該当。

発行:2001年2/改訂 2006年2月、YF3800, XF3905, YF3057, YF3807, YF3802, YF3897, XC96-723 J

---

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。  
・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。  
・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。      ・本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。  
・安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。      ・仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。

---



モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社

<http://www.momentive.jp>

テクニカルアンサーセンター  
東京本社(営業)  
大阪支店  
名古屋支店  
九州営業所

TEL.0276-20-6182, 0120-975-400 FAX.0276-31-6259  
TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122  
TEL.06-6251-6272(代) FAX.06-252-8255  
TEL.052-962-5731(代) FAX.052-962-5750  
TEL.092-291-2056(代) FAX.092-262-1411